
XV G
Konusdoppelnippel

Eigenschaften

Einsatzbereich	am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Anschluss 2	BSP-Außengewinde zylindrisch
Medien	Druckluft, Wasser
Werkstoff	Stahl

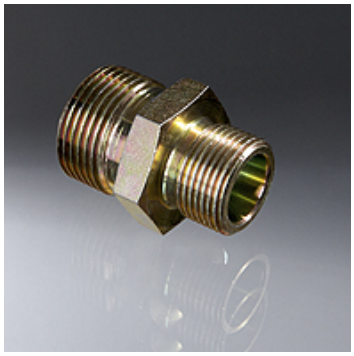

Beschreibung

Passend zu Kegeltüllenverschraubungen

Artikel

Bezeichnung	G1	G2	Länge (mm)	Konus	SW (mm)	Betriebsdruck
XV 1-3/4	G 1" -11	G 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1, G2 = Gewinde der Anschlüsse 1 bzw. 2 – SW = Schlüsselweite

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.