
PVC ANTI AB PU

Saug- und Förderschlauch aus PVC

Eigenschaften

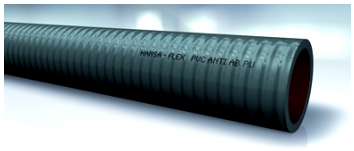

Einsatzbereich	Bauindustrie Agrartechnik
Besondere Merkmale	witterungsbeständig besonders abriebfest flexibel
Innenschicht	Polyurethan
Einlage	Hart-PVC-Spirale
Außenschicht	Polyurethan
Farbe	metallic grün
Temp. min.	-25 °C
Temp. max.	55 °C
Medien	Getreide Zement Kies Granulate

Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	BD* bei 20°C (bar)	Vakuum (bar)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = Betriebsdruck

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.