
PVC QUAD

Saug- und Förderschlauch aus PVC

Eigenschaften

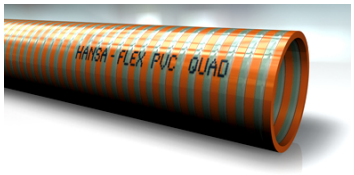

Einsatzbereich	Agrartechnik
Besondere Merkmale	erhebliche Gewichtsreduktion glatte Außendecke vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Innenschicht	PVC
Einlage	rechteckige PVC-Spirale, anthrazit
Außenschicht	PVC
Farbe	orange
Temp. min.	-25 °C
Temp. max.	60 °C
Medien	Wasser usw.

Beschreibung

Kunststoff Saug- und Druckschlauch für Betriebswasser und Gülle beim Reinigen und Entleeren

Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	BD* bei 20°C (bar)	Vakuum (bar)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = Betriebsdruck

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.