
GOLDSCHLANGE

Wasser- und Reinigungsschlauch

HANSA FLEX

Eigenschaften

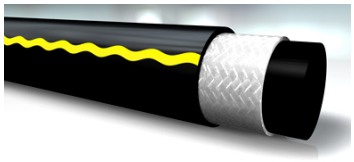

Einsatzbereich	Agrartechnik Bauindustrie Anlagenbau
Besondere Merkmale	Ozon- und Abriebbeständigkeit witterungsbeständig Vielzahl von chemischen Medien knick- und stoßfest, überfahrbar UV-beständig dämpfbar bis +130 °C (ca. 30 Minuten)
Innenschicht	schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
Einlage	zwei synthetische Garngeflechte
Außenschicht	öl-, fett- und chemikalienbeständiges CR-Gummi
Farbe	schwarz mit gelber Wellenlinie
Temp. min.	-30 °C
Temp. max.	100 °C
Medien	Wasser

Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.