

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 400 Schläuche

Anschluss 1 UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1 74° Innenkonus

Kürzel DKJ


Norm ISO 8434-2

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

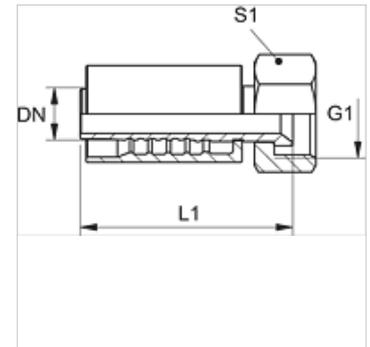

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 AJ 16	12	8	1/2"	345,0	7/8" -14 UNF	66,5	25
PA 716 AJ 20	16	10	5/8"	345,0	1.1/16" -12 UN	81,0	30