

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 400 Schläuche

**Anschluss 1** BSP-Muttergewinde

**Dichtform 1** 60° Außenkonus mit O-Ring

**Kürzel** DKOR


**Norm** ISO 8434-6  
BS 5200

**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

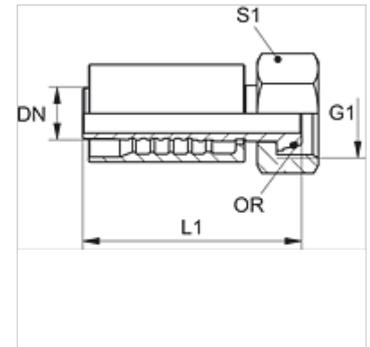

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 713 AOB	12	8	1/2"	420,0	G 1/2" -14	69,3	27	12,1 x 1,6
PA 720 AOB	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB	25	16	1"	420,0	G 1" -11	113,0	41	22,1 x 1,6