

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 400 Schläuche

Anschluss 1 metrisches Muttergewinde

Dichtform 1 24° Außenkonus mit O-Ring

Kürzel DKOL

Norm ISO 8434-1


Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

Baureihe leicht

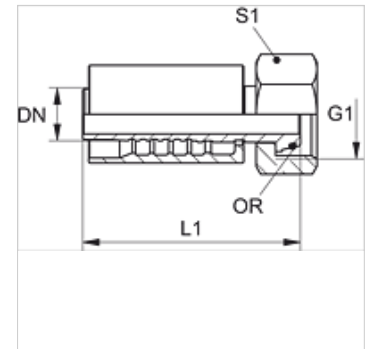

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	für Rohr-Außen-Ø (mm)	L1 (mm)	OR
PA 710 AOL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	69,3	9,0 x 1,5
PA 713 AOL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	70,8	12,0 x 2,0
PA 716 AOL	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	88,2	15,0 x 2,0
PA 716 AOL 20	16	10	5/8"	M 30 x 2	22	86,0	20,0 x 2,0