


# PA 700 SF6 45

Pressarmatur, SFS W45°

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Einsatzbereich | Pressarmatur für HD 400 Schläuche |
| Anschluss 1    | SAE-Flanschanschluss 6000 PSI     |
| Dichtform 1    | flachdichtend mit SF-O-Ring       |
| Kürzel         | SFS                               |
| Norm           | SAE J518<br>ISO 6162-2            |
| Einbindung     | mit Ausreißsicherung (Interlock)  |
| Lieferumfang   | Pressnippel + Pressfassung        |
| Werkstoff      | Stahl                             |
| Oberfläche     | galvanisch beschichtet            |

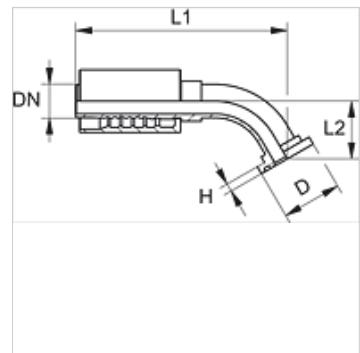

## Artikel

| Bezeichnung             | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | Betriebsdruck<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-------------------------|----|------|------|--------------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>PA 713 SF6 45</b>    | 12 | 8    | 1/2" | 1/2"         | 420,0                  | 31,8      | 7,7       | 95,5       | 23,0       |
| <b>PA 713 SF6 20 45</b> | 12 | 8    | 1/2" | 3/4"         | 420,0                  | 41,3      | 8,8       | 99,9       | 23,0       |
| <b>PA 716 SF6 13 45</b> | 16 | 10   | 5/8" | 1/2"         | 420,0                  | 31,8      | 7,7       | 114,0      | 21,5       |
| <b>PA 716 SF6 20 45</b> | 16 | 10   | 5/8" | 3/4"         | 420,0                  | 41,3      | 8,8       | 117,5      | 25,0       |
| <b>PA 716 SF6 25 45</b> | 16 | 10   | 5/8" | 1"           | 420,0                  | 47,6      | 9,5       | 121,0      | 29,0       |
| <b>PA 720 SF6 45</b>    | 19 | 12   | 3/4" | 3/4"         | 420,0                  | 41,3      | 8,8       | 135,5      | 30,0       |
| <b>PA 720 SF6 25 45</b> | 19 | 12   | 3/4" | 1"           | 420,0                  | 47,6      | 9,6       | 139,5      | 34,5       |
| <b>PA 725 SF6 20 45</b> | 25 | 16   | 1"   | 3/4"         | 420,0                  | 41,3      | 8,8       | 164,0      | 36,5       |
| <b>PA 725 SF6 45</b>    | 25 | 16   | 1"   | 1"           | 420,0                  | 47,6      | 9,6       | 164,0      | 33,5       |
| <b>PA 725 SF6 32 45</b> | 25 | 16   | 1"   | 1.1/4"       | 420,0                  | 54,0      | 10,4      | 169,0      | 38,5       |