
# PA 700 SF6 135

Pressarmatur, SFS W135°

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Pressarmatur für HD 500 Schläuche |
| **Anschluss 1** | SAE-Flanschanschluss 6000 PSI |
| **Dichtform 1** | flachdichtend mit SF-O-Ring |
| **Kürzel** | SFS |
| **Norm** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Einbindung** | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| **Lieferumfang** | Pressnippel + Pressfassung |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



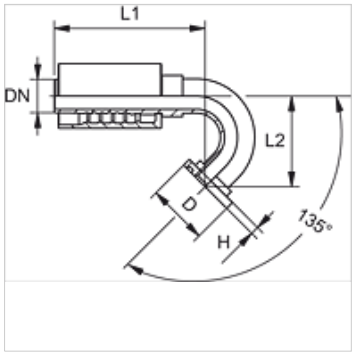


## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | Betriebsdruck (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 725 SF6 135** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 170,0 | 100,0 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*