


Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|--|
| Ausführung | Economy Variante Frontflansch und Enddeckel aus Stahlguss |
| Lochkreis Druckseite | 30 / M6 |
| Lochkreis Saugseite | 30 / M6 bis 8,00 VFU ccm 40 / M8 ab 10,00 VFU ccm |
| Werkstoff | Gehäuse: Aluminium Frontflansch, Enddeckel: Stahlguss |

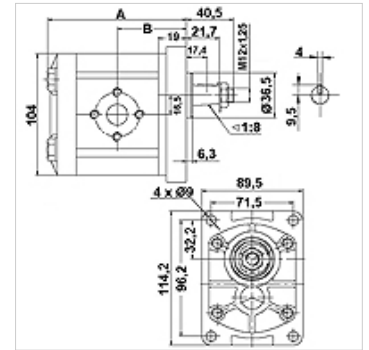

Beschreibung

Europäische Standardpumpe – Lochbild 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – Kegel 1:8 – Flanschanschluss

Artikel

| Bezeichnung | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Drehrichtung | Drehzahl min. (rpm) | Drehzahl max. (rpm) | Gewicht (kg) |
|--------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| HK CBTF 304 F1Z 0A | 4 | 200 | 230 | 250 | 99 | 45 | rechtsdrehend | 600 | 3000 | 3,3 |
| HK CBTF 304 F1Z LA | 4 | 200 | 230 | 250 | 99 | 45 | linksdrehend | 600 | 3000 | 3,3 |
| HK CBTF 306 F1Z 0A | 6 | 200 | 230 | 250 | 101 | 46 | rechtsdrehend | 600 | 3000 | 3,4 |
| HK CBTF 306 F1Z LA | 6 | 200 | 230 | 250 | 101 | 46 | linksdrehend | 600 | 3000 | 3,4 |
| HK CBTF 308 F1Z 0A | 8 | 200 | 230 | 250 | 104 | 48 | rechtsdrehend | 600 | 3000 | 3,5 |
| HK CBTF 308 F1Z LA | 8 | 200 | 230 | 250 | 104 | 48 | linksdrehend | 600 | 3000 | 3,5 |
| HK CBTF 310 F1Z 0A | 10 | 200 | 230 | 250 | 107 | 49 | rechtsdrehend | 600 | 3000 | 3,6 |
| HK CBTF 310 F1Z LA | 10 | 200 | 230 | 250 | 107 | 49 | linksdrehend | 600 | 3000 | 3,6 |
| HK CBTF 314 F1Z 0A | 14 | 200 | 230 | 250 | 113 | 52 | rechtsdrehend | 600 | 3000 | 3,8 |
| HK CBTF 314 F1Z LA | 14 | 200 | 230 | 250 | 113 | 52 | linksdrehend | 600 | 3000 | 3,8 |
| HK CBTF 316 F1Z 0A | 16 | 200 | 230 | 250 | 117 | 54 | rechtsdrehend | 600 | 3000 | 3,9 |
| HK CBTF 316 F1Z LA | 16 | 200 | 230 | 250 | 117 | 54 | linksdrehend | 600 | 3000 | 3,9 |
| HK CBTF 320 F1Z 0A | 20 | 200 | 230 | 250 | 123 | 57 | rechtsdrehend | 600 | 3000 | 4,0 |
| HK CBTF 320 F1Z LA | 20 | 200 | 230 | 250 | 123 | 57 | linksdrehend | 600 | 3000 | 4,0 |
| HK CBTF 325 F1Z 0A | 25 | 200 | 230 | 250 | 131 | 61 | rechtsdrehend | 600 | 3000 | 4,0 |
| HK CBTF 325 F1Z LA | 25 | 200 | 230 | 250 | 131 | 61 | linksdrehend | 600 | 3000 | 4,0 |

VFU = Fördervolumen je Umdrehung – p1 = Dauerdruck – p2 = Betriebsdruck – p3 = Höchstdruck

Zubehör

| | |
|------------|--|
| WDA | Pumpenanschluss, (3-Loch), Winkel 90° |
| WDS | Pumpenanschluss, (3-Loch), Winkel 90° |
| F | Pumpenanschluss, (4-Loch) |
| FE | Pumpenanschluss, (4-Loch) |

Zusatzelemente

HK MPK Auswahltabelle Motor-Pumpen-Kombinationen für Zahnradpumpen