


Eigenschaften

Bauart	Abstreifer
Gleitgeschw. max.	0,5 m/s
Temp. min.	-30 °C
Temp. max.	100 °C
Medien	Mineralöle Wasser-Emulsionen
Montage	wird in eine offene Nut gepresst
Werkstoff	(1) Hülse: Stahl (2) Abstreifer: 90° Shore A NBR
Anwendung	Hydraulik

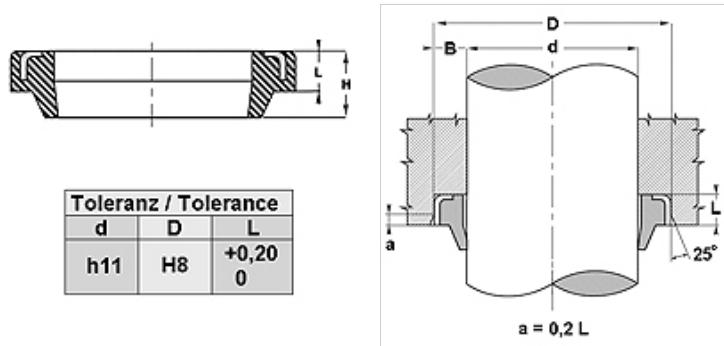

Beschreibung

Geringer Platzbedarf.

Kein Eindringen von Schmutz über den äusseren Metallring.

Einfache Lösung.

Bestellhinweise

Bei besonderen Betriebsbedingungen (Flüssigkeit, Temperatur, Druck ...) wenden Sie sich bitte an uns.

Anderer Werkstoff möglich: FPM.

Artikel

Bezeichnung	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
GA 12 18-3-R	12	18,0	3,5	5,0
GA 14 20-3-R	14	20,0	3,5	5,0
GA 15 21-3-R	15	21,0	3,5	5,0
GA 16 22-3-R	16	22,0	3,5	5,0
GA 18 28-5-R	18	28,0	5,0	7,0
GA 20 30-5-R	20	30,0	5,0	7,0
GA 22 32-5-R	22	32,0	5,0	7,0
GA 25 35-5-R	25	35,0	5,0	7,0
GA 28 38-5-R	28	38,0	5,0	7,0
GA 30 40-5-R	30	40,0	5,0	7,0
GA 30 40-7-R	30	40,0	7,0	10,0
GA 32 42-5-R	32	42,0	5,0	7,0
GA 36 46-5-R	36	46,0	5,0	7,0
GA 40 50-5-R	40	50,0	5,0	8,0
GA 42 52-5-R	42	52,0	5,0	7,0
GA 45 55-5-R	45	55,0	5,0	7,0
GA 50 60-5-R	50	60,0	5,0	7,0
GA 55 65-5-R	55	65,0	5,0	7,0
GA 56 66-5-R	56	66,0	5,0	7,0
GA 60 70-5-R	60	70,0	5,0	7,0
GA 63 73-5-R	63	73,0	5,0	7,0
GA 65 75-5-R	65	75,0	5,0	7,0
GA 70 80-5-R	70	80,0	5,0	7,0
GA 75 83-7-R	75	83,0	7,0	10,0
GA 80 88-7-R	80	88,0	7,0	10,0
GA 80 90-7-R	80	90,0	7,0	10,0