
PVC KANAL

Kanalsaugschlauch aus PVC-BUNA, grau

Eigenschaften

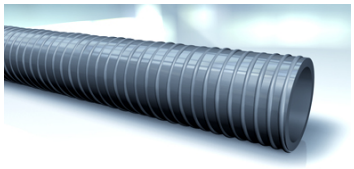

Besondere Merkmale	speziell für den Einsatz in sehr kaltem Klima
Norm	ISO 1307
Innenschicht	stabiler, hoch flexibler, glatter, plastifizierter PVC
Einlage	verstärkunsspirale aus schlag- und druckfestem PVC
Außenschicht	stabiler, hoch flexibler, glatter, plastifizierter PVC
Farbe	grau
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	50 °C

Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Berstdruck (bar)	Vakuum (bar)	Biegeradius min. (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.