
TEX WAS

Leichtschlauch, formstabil, gewebt

Eigenschaften

Einsatzbereich	Industrie- und Baugewerbe Agrartechnik
Besondere Merkmale	außergewöhnlich leicht, knickfest und flexibel (auch bei Kälte) sehr hoher Dauerbetriebsdruck möglich durch dünne Wandstärke sehr geringer Platzbedarf, haspelbar hervorragend alterungs- und ozonbeständig
Innenschicht	hochwertiger EPDM-Gummi
Einlage	hochfestes Polyestergarn, gefärbt, rundgewebt.
Außenschicht	EPDM (stoffgemustert)
Farbe	schwarz mit blauen Streifen
Temp. min.	-30 °C
Temp. max.	100 °C
Medien	Wasser

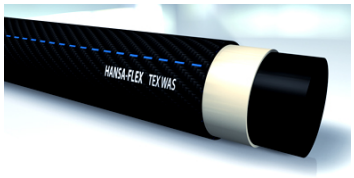

Beschreibung

Haspelbarer Industrieschlauch (auch für Heißwasser geeignet)

Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.