

G HB IR-K

Aufschraub-Stutzen

Eigenschaften

Anschluss 1 BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 gewindedichtend

Anschluss 2 BSPT-Innengewinde kegelig



Dichtform 2 gewindedichtend

Bauart Aufschraub-Stutzen

Bauform gerade

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

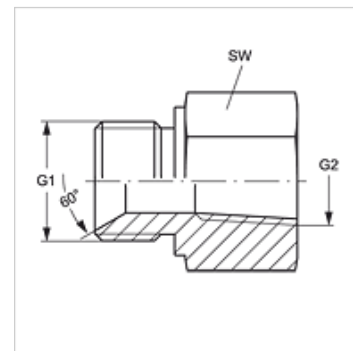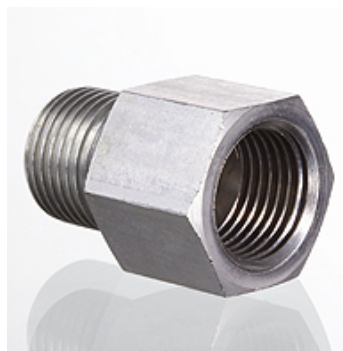

Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)
G HB 04 IRK	G 1/4" -19	R 1/4" K	19
G HB 06 IRK	G 3/8" -19	R 3/8" K	22
G HB 08 IRK	G 1/2" -14	R 1/2" K	27

SW = Schlüsselweite