

# G HB IR-K

## Aufschraub-Stutzen

### Eigenschaften

**Anschluss 1** BSP-Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 1** gewindedichtend

**Anschluss 2** BSPT-Innengewinde kegelig



**Dichtform 2** gewindedichtend

**Bauart** Aufschraub-Stutzen

**Bauform** gerade

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

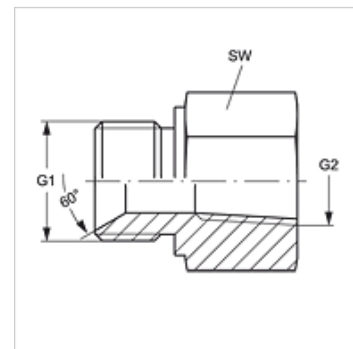

### Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 04 IRK</b>	G 1/4" -19	R 1/4" K	19
<b>G HB 06 IRK</b>	G 3/8" -19	R 3/8" K	22
<b>G HB 08 IRK</b>	G 1/2" -14	R 1/2" K	27

SW = Schlüsselweite