


# HK GEH ZP NG

Ventilgehäuse Zwischenplatte NG6/10 für Cartridge SAE 2-Wege  
Stahl

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Dichtform</b>     | O-Ring-Abdichtung   |
| <b>Ausführung</b>    | wirkt in Kanal A + B<br>wahlweise Verschluss einer Cartridgebohrung mit<br>Blindstopfen (*) |
| <b>Werkstoff</b>     | Stahl   |
| <b>Betriebsdruck</b> | max. 350 bar  |

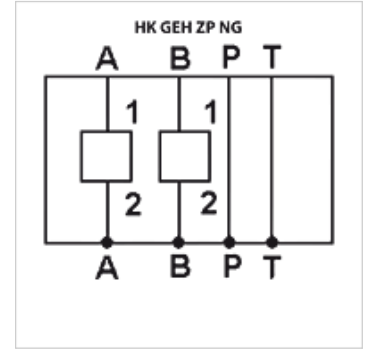

## Hinweis

(\*) passende Blindstopfen  
für SAE08/2 : VERSCHLUSS O 08  
für SAE10/2 : VERSCHLUSS O 10  
für SAE12/2 : VERSCHLUSS O 12

## Artikel

| Bezeichnung       | Anschluss      | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | für Ventiltyp                       | Gewicht<br>(kg) |
|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| HK ZP NG6 C08 AB  | Cetop 03 NG 6  | 45        | 50        | 25        | 100       | 45        | HK EMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B     | 1,3             |
| HK ZP NG6 C10 AB  | Cetop 03 NG 6  | 45        | 50        | 25        | 100       | 45        | HK EMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B    | 1,2             |
| HK ZP NG10 C12 AB | Cetop 05 NG 10 | 75        | 50        | 31        | 160       | 52        | HK EMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B | 2,1             |

## Zubehör

**VERSCHLUSS O** Verschluss-Stutzen