

HK RTR
Rücklauffilter kompakt Tankeinbau

Eigenschaften

Ausführung	mit Bypassventil 1,75 bar
Betriebsdruck	max. 8 bar

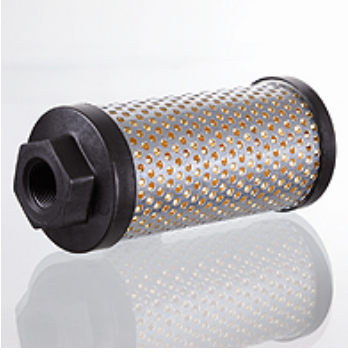



Beschreibung

Kompakter Rücklauffilter zum direkten Einbau in die Rücklaufleitung im Tank unterhalb des Ölspiegels.
Auslegung (Qmax.) für Medium ISO VG 46 bei 50 °C (30 mm2/s) auf Δpges = 0,4 bar

Bestellhinweise

Filtermaterialien für andere Ölsorten, Viskositäten oder Temperaturen auf Anfrage lieferbar

Artikel

Bezeichnung	Filterfläche (cm2)	Leitungs-Anschluss	Q max. (L/min)	A (mm)	Gewicht (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 Papierfilter (10 µm), Nominalfiltration – Qmax = max. Volumenstrom

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.