


## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Anschlussarmatur für Metallschläuche
<b>Anschluss 1</b>	zölliges Innengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	flachdichtend
<b>Norm</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Ausführung</b>	3-tlg. Verschraubung
<b>Werkstoff</b>	Edelstahl

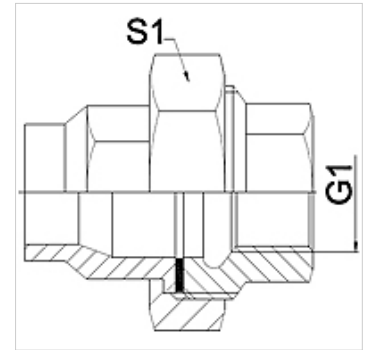

## Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

## Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VBF VA	4	25	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VBFVA	6	25	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VBF VA	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VBF VA	13	25	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VBF VA	20	25	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VBF VA	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VBF VA	32	16	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VBF VA	40	16	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VBF VA	50	16	Rp 2"	90,0
WA 065 VBF VA	65	10	Rp 2.1/2"	110,0

## Produktvarianten

<b>WA VBF</b>	Anschlussstück ... VBF, Temperguss, Temperguss
<b>WA VBF RG</b>	Anschlussstück ... VBF, Rotguss, Rotguss