


WA VBF RG

Anschlussstück ... VBF, Rotguss

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--|
| Einsatzbereich | Anschlussarmatur für Metallschläuche |
| Anschluss 1 | zölliges Innengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | flachdichtend |
| Norm | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Bauform | gerade |
| Anwendung | gelötete Ausführung bis 200 °C temperaturbeständig |
| Ausführung | 3-tlg. Verschraubung |
| Werkstoff | Rotguss |

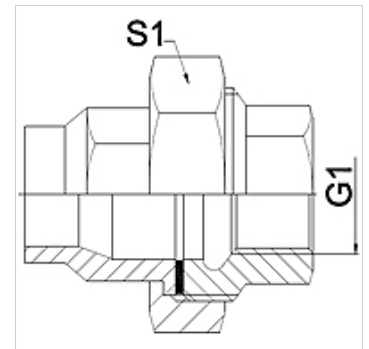

Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | DN | G1 | S1 (mm) |
|---------------|----|---------|------------|
| WA 013 VBF RG | 13 | Rp 1/2" | 30,0 |
| WA 020 VBF RG | 20 | Rp 3/4" | 37,0 |
| WA 025 VBF RG | 25 | Rp 1" | 46,0 |

Produktvarianten

| | |
|------------------|--|
| WA VBF | Anschlussstück ... VBF, Temperguss, Temperguss |
| WA VBF VA | Anschlussstück ... VBF, VA, Edelstahl |