


WA VCF RG

Anschlussstück ... VCF, Rotguss

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	zölliges Aussengewinde konisch
Dichtform 1	flachdichtend
Norm	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Anwendung	gelötete Ausführung bis 200 °C temperaturbeständig
Bauform	gerade
Ausführung	3-tlg. Verschraubung
Werkstoff	Rotguss

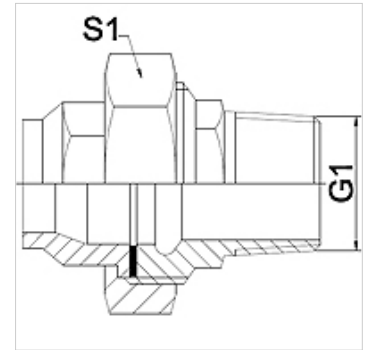

Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VCF RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VCF RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VCF RG	25	R 1"	42,0

Produktvarianten

WA VCF	Anschlussstück ... VCF, Temperguss, Temperguss
WA VCF VA	Anschlussstück ... VCF, VA, Edelstahl