


WA VCF VA

Anschlussteil ... VCF, VA

HANSA/FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	zölliges Aussengewinde konisch
Dichtform 1	flachdichtend
Norm	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Bauform	gerade
Ausführung	3-tlg. Verschraubung
Werkstoff	Edelstahl

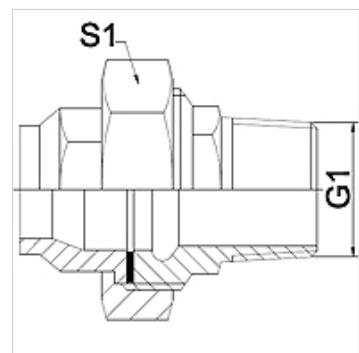

Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VCFVA	6	25	R 1/4"	27,0
WA 010 VCFVA	10	25	R 3/8"	32,0
WA 013 VCF VA	13	25	R 1/2"	41,0
WA 020 VCF VA	20	25	R 3/4"	50,0
WA 025 VCF VA	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VCF VA	32	16	R 1.1/4"	70,0
WA 040 VCF VA	40	16	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VCF VA	50	16	R 2"	90,0
WA 065 VCF VA	65	10	R 2.1/2"	110,0

Produktvarianten

WA VCF Anschlussteil ... VCF, Temperguss, Temperguss

WA VCF RG Anschlussteil ... VCF, Rotguss, Rotguss