


Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 1 bar
Betriebstemperatur max.	70 °C
Anschluss	G 1/2" Außengewinde
Betriebsspannung	24 V DC
Elektrischer Anschluss	M12x1, 8-polig
Schutzart	IP 65
Werkstoff	Dichtung: NBR
Lieferumfang	ohne Stecker

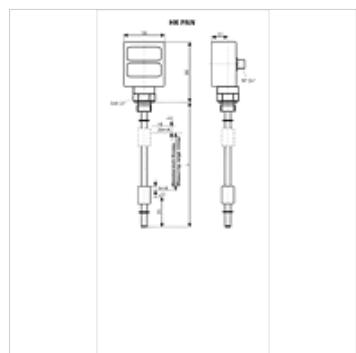

Beschreibung

Gehäuse drehbar bis 350°

Ausgang: 2x High-Side pro Messgrösse (frei programmierbar, Öffner/Schliesser, Fenster/Hysterese)

Niveaumessung: Sensorlänge abzüglich 35mm, Anzeigeauflösung 5mm

Temperaturmessung: -15 °C bis +100 °C (PT100)

Genauigkeit ±1 % vom Endwert

Bestellhinweise

M12-Stecker mit Kabel separat bestellen

Artikel

Bezeichnung	L (mm)	Gewicht (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Zubehör

HK PAN M Stecker M12 8-polig mit Kabel