


### Eigenschaften

<b>Betriebstemperatur max.</b>	85 °C
<b>Anschluss</b>	G 1/4" Außengewinde, drehbar
<b>Betriebsspannung</b>	24 V DC
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Rundsteckverbinder M 12 x 1, 4-pol.
<b>Werkstoff</b>	Gehäuse: Zink-Druckguss Teile mit Medienkontakt: Edelstahl V2A Dichtung: NBR
<b>Lieferumfang</b>	ohne Stecker
<b>Schutzklasse</b>	IP 67

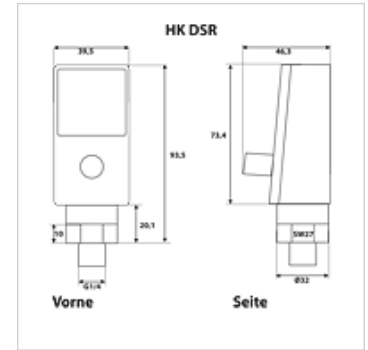

### Beschreibung

Kompakte Einheit aus Druckschalter, Drucksensor und LED-Anzeige  
 Gehäuse drehbar bis 290°  
 Ausgang: 2x PNP (frei programmierbar, Öffner/Schliesser, Fenster/Hysterese)  
 ohne Analogausgang  
 Genauigkeit  $\pm 0,5\%$  vom Endwert  
 Min / Max- Wertespeicher

### Bestellhinweise

M12-Stecker mit Kabel separat bestellen

### Artikel

Bezeichnung	Messbereich	Gewicht (kg)
HK DSR 400 04 17	0 bis 400 bar	0,3

### Zubehör

HK DSR 4POL Winkelstecker M12 4-polig mit Kabel