


Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|--|
| Betriebstemperatur max. | 85 °C |
| Anschluss | G 1/4" Außengewinde, drehbar |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Elektrischer Anschluss | Rundsteckverbinder M 12 x 1, 4-pol. |
| Werkstoff | Gehäuse: Zink-Druckguss Teile mit Medienkontakt: Edelstahl V2A Dichtung: NBR |
| Lieferumfang | ohne Stecker |
| Schutzklasse | IP 67 |

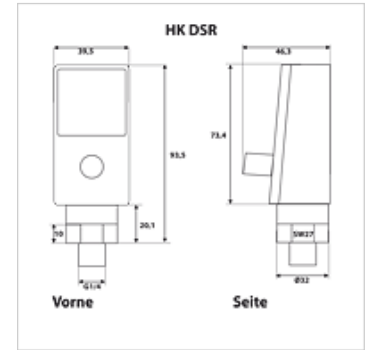

Beschreibung

Kompakte Einheit aus Druckschalter, Drucksensor und LED-Anzeige
 Gehäuse drehbar bis 290°
 Ausgang: 2x PNP (frei programmierbar, Öffner/Schliesser, Fenster/Hysterese)
 ohne Analogausgang
 Genauigkeit $\pm 0,5\%$ vom Endwert
 Min / Max- Wertespeicher

Bestellhinweise

M12-Stecker mit Kabel separat bestellen

Artikel

| Bezeichnung | Messbereich | Gewicht (kg) |
|------------------|---------------|--------------|
| HK DSR 400 04 17 | 0 bis 400 bar | 0,3 |

Zubehör

HK DSR 4POL Winkelstecker M12 4-polig mit Kabel