


Eigenschaften

Betriebstemperatur max.	85 °C
Anschluss	G 1/4" Außengewinde, drehbar
Betriebsspannung	24 V DC
Elektrischer Anschluss	Rundsteckverbinder M 12 x 1, 4-pol.
Werkstoff	Gehäuse: Zink-Druckguss Teile mit Medienkontakt: Edelstahl V2A Dichtung: NBR
Lieferumfang	ohne Stecker
Schutzklasse	IP 67

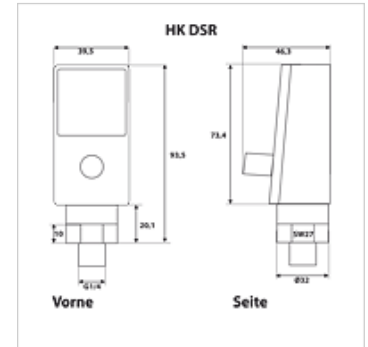

Beschreibung

Kompakte Einheit aus Druckschalter, Drucksensor und LED-Anzeige
 Gehäuse drehbar bis 290°
 Ausgang: 2x PNP (frei programmierbar, Öffner/Schliesser, Fenster/Hysterese)
 ohne Analogausgang
 Genauigkeit $\pm 0,5\%$ vom Endwert
 Min / Max- Wertespeicher

Bestellhinweise

M12-Stecker mit Kabel separat bestellen

Artikel

Bezeichnung	Messbereich	Gewicht (kg)
HK DSR 400 04 17	0 bis 400 bar	0,3

Zubehör

HK DSR 4POL Winkelstecker M12 4-polig mit Kabel