

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 500 Schläuche

**Anschluss 1** metrisches Muttergewinde

**Dichtform 1** 60° Dichtkopf

**Kürzel** DKM


**Norm** DIN 3863

**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

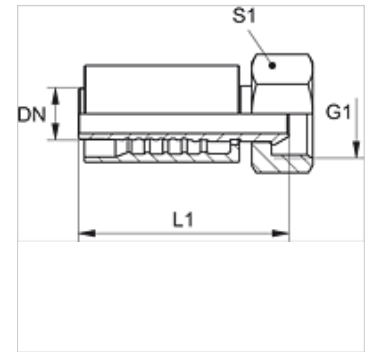

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll   | Betriebsdruck | G1         | L1<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|------|--------|---------------|------------|------------|----|
| PA 532 A A  | 31 | 20   | 1.1/4" | WP 63 bar     | M 45 x 1,5 | 105,5      | 50 |
| PA 540 A A  | 38 | 24   | 1.1/2" | WP 63 bar     | M 52 x 1,5 | 118,5      | 60 |
| PA 550 A A  | 51 | 32   | 2"     | WP 40 bar     | M 65 x 2   | 133,5      | 75 |