

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 500 Schläuche

**Anschluss 1** metrisches Muttergewinde

**Dichtform 1** 60° Dichtkopf

**Kürzel** DKM


**Norm** DIN 3863

**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

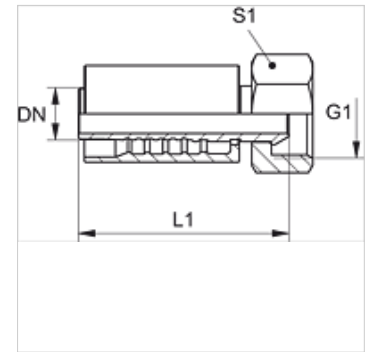

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck	G1	L1 (mm)	S1
PA 532 A A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	105,5	50
PA 540 A A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	118,5	60
PA 550 A A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	133,5	75