

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 500 Schläuche

Anschluss 1 metrisches Muttergewinde

Dichtform 1 60° Dichtkopf

Kürzel DKM


Norm DIN 3863

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

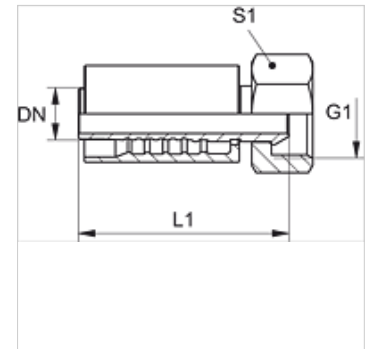

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck	G1	L1 (mm)	S1
PA 532 A A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	105,5	50
PA 540 A A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	118,5	60
PA 550 A A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	133,5	75