


## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Pressarmatur für HD 500 Schläuche
<b>Anschluss 1</b>	metrisches Muttergewinde
<b>Dichtform 1</b>	60° Dichtkopf
<b>Kürzel</b>	DKM
<b>Norm</b>	DIN 3863
<b>Einbindung</b>	mit Ausreißsicherung (Interlock)
<b>Lieferumfang</b>	Pressnippel + Pressfassung
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

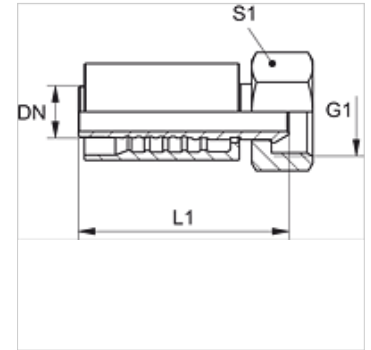

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck	G1	L1 (mm)	S1
PA 532 A A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	105,5	50
PA 540 A A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	118,5	60
PA 550 A A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	133,5	75