
# PA 500 A 45 A

Pressarmatur, DKM W45°

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Pressarmatur für HD 500 Schläuche |
| **Anschluss 1** | metrisches Muttergewinde |
| **Dichtform 1** | 60° Dichtkopf |
| **Kürzel** | DKM |
| **Norm** | DIN 3863 |
| **Einbindung** | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| **Lieferumfang** | Pressnippel + Pressfassung |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



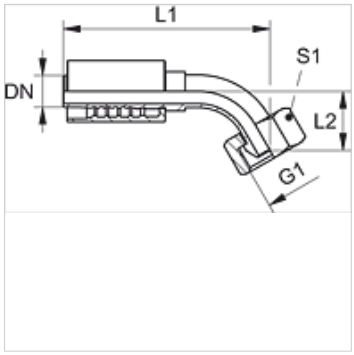


## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Betriebsdruck | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 532 A 45 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | WP 63 bar | M 45 x 1,5 | 112,5 | 41,7 | 50 |
| **PA 540 A 45 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | WP 63 bar | M 52 x 1,5 | 125,5 | 43,1 | 60 |
| **PA 550 A 45 A** | 51 | 32 | 2" | WP 40 bar | M 65 x 2 | 142,0 | 51,6 | 75 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*