
HK VMPP BL

Druckbegrenzungsventil vorgesteuert VMPP BL

Eigenschaften

Ausführung	vorgesteuert
Betriebsdruck	max. 350 bar



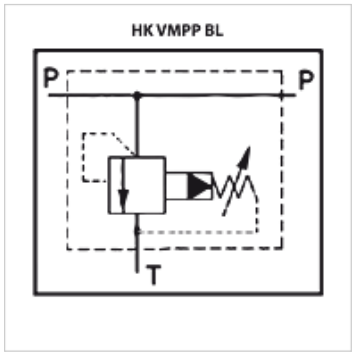

Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Artikel

Bezeichnung	Einstel-lung	Anschlüsse P + T	Druckeinstellbe-reich bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Tiefe (mm)	Werkstoff	Z (mm)	Gewicht (kg)
HK VMPP BL 45 114	Schraube	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Aluminium	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 V	Handrad	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Aluminium	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 S	Schraube	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Stahl	10,5	1,45
HK VMPP BL 45 114 S V	Handrad	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Stahl	10,5	6,00

Werkstoff bezieht sich auf das Gehäuse

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.