

# HK RZMO A 030

Proportional Druckbegrenzungsventil NG 6

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften


**Ausführung** Proportional-Plattenaufbauventil  
vorgesteuert

**Lieferumfang** mit Spule, ohne Stecker

**Betriebsdruck** max. 315 bar

**Volumenstrom** max. 40 l/min

**Anschluss** ISO/Cetop 03 NG6

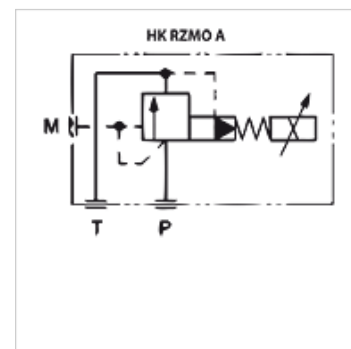

## Beschreibung

ohne integriertem Druckaufnehmer (zur Ansteuerung ist eine Elektronikarte Typ HK EBM AS notwendig)

komplett gekapselte Magnetspulen

Ansprechzeit < 60 ms

Hysterese < 1,5%

## Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Volumenstrom min. (L/min)	Volumenstrom max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK RZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Zubehör

**HK EBM AS** Proportionalverstärker digital

**HK SP DIN 43650** Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400

**HK M HK DH** Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3