


Eigenschaften

Ausführung	Proportional-Plattenaufbauventil vorgesteuert
Lieferumfang	mit integrierter Elektronik ohne Stecker
Betriebsdruck	max. 315 bar
Volumenstrom	max. 40 l/min
Anschluss	ISO/Cetop 03 NG6

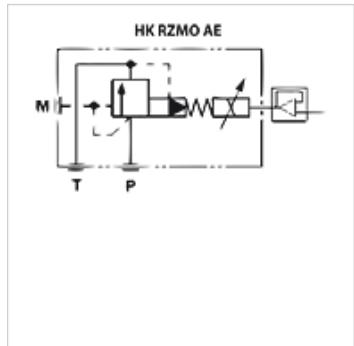

Beschreibung

mit integrierter Elektronik

Ansprechzeit < 60 ms

Hysterese < 1,5%

Steuersignal 0-10 VDC

Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Volumenstrom min. (L/min)	Volumenstrom max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Zubehör

HK SPZ Elektrischer Stecker für Proportionalventile

HK M HK DH Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3