


### Eigenschaften

Ausführung	Zylinderkopf gehärtet Kolben hartverchromt max. Hub 150 mm Federrückzug
Betriebsdruck	max. 700 bar
Werkstoff	Stahl
Lieferumfang	mit Schnellkupplung Muffe 3/8"-18 NPT

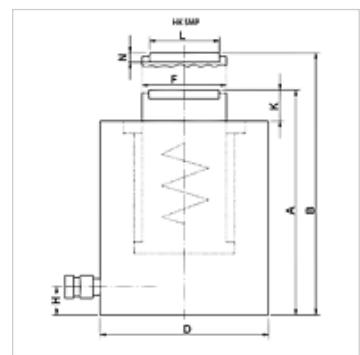

### Hinweis

Achtung: Bitte Sicherheitshinweise für Arbeiten mit 700 bar Ausrüstungen beachten (siehe Technische Informationen)!

### Beschreibung

Flachzylinder vereinigen kompakte Konstruktion in Verbindung mit maximalem Hub. Ideal für enge Platzverhältnisse.

Es ist darauf zu achten, dass keine Seitenkräfte auf die Führungsringe übertragen werden.

Flache, kompakte Ausführung

Befestigungsbohrungen für stationären Einsatz

### Bestellhinweise

Für die HK SMP - Modelle von 30 bis 100 t sind bewegliche Druckstücke auf Anfrage erhältlich.

### Artikel

Bezeichnung	Druckkraft (kN)	Druckkraft (t)	Hub (mm)	Fläche (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	N (mm)	Volumen (cc)	Gewicht (kg)
<b>HK SMP 01004</b>	109,0	10	40	15,9	89	129	66	36	14	2	-	-	64	2,3
<b>HK SMP 02004</b>	214,0	20	40	31,2	101	141	90	56	14	2	-	-	125	4,7
<b>HK SMP 03006</b>	303,0	30	40	44,2	121	161	102	60	14	2	45,5	9,0	177	8,0
<b>HK SMP 05006</b>	486,0	50	60	70,8	125	185	127	80	16	2	61,5	11,5	425	11,0
<b>HK SMP 10006</b>	911,0	100	60	132,7	141	201	175	110	26	2	88,0	12,0	796	23,9
<b>HK SMP 10015</b>	911,0	100	150	132,7	254	404	175	110	26	5	88,0	11,0	1990	40,2

### Zubehör

<b>NY 2100</b>	Thermoplast-Höchstdruckschlauch
<b>GKS</b>	Gummi-Knickschutz
<b>PNY 2100 HN</b>	Pressnippel, AGN
<b>PHY 2100</b>	Pressfassung, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Schraubkupplung-Loshälften
<b>SKL ZUBS SP</b>	Staubschutz für SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Schraubkupplung-Festhälften
<b>SKF ZUBS SP</b>	Staubschutz für SKF..SP