

HK CF (AG)
Zylinderboden mit Aussengewinde

Eigenschaften

Werkstoff Stahl S355J0 (Fe510C)

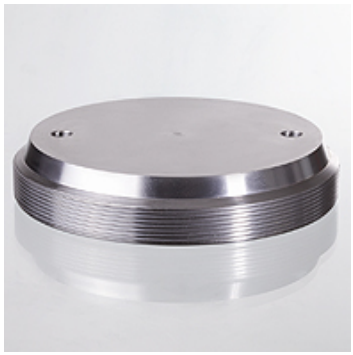

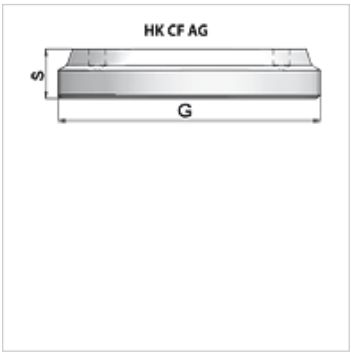

Hinweis

Diese Zylinderböden können bei Druckspitzen auswölben. Zur Verstärkung bitte Befestigungen anschweissen. Bei Einsatzbedingungen mit hohen Druckschwankungen oder hohen Betriebszyklen dickere Zylinderböden (z.B. HK CFPM) verwenden.

Artikel

Bezeichnung	G	S (mm)	Gewicht (kg)
HK CF 00 180 185	M 185 x 2,5	35	6,85
HK CF 00 200 205	M 200 x 2,5	48	11,60
HK CF 00 220 228	M 228 x 2,5	48	14,50
HK CF 00 250 255	M 255 x 2,5	48	18,20
HK CF 00 300 308	M 308 x 3,0	60	33,00

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.