


# HK 41 C1

## Handwegeventil NG 6

### Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	4/2-Wegeventil oder 4/3-Wegeventil
<b>Betriebsdruck</b>	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar
<b>Volumenstrom</b>	max. 80 l/min (beachte Kennlinien)
<b>Anschluss</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Befestigung</b>	4 Stk. Innensechskantschraube M5x30 12.9

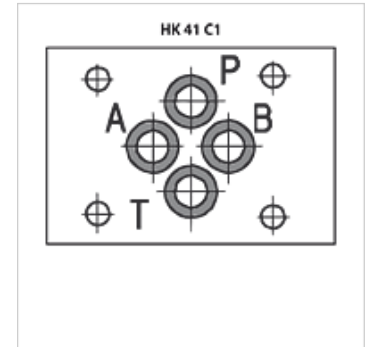

### Beschreibung

Mechanische Betätigung durch Handhebel  
Handhebel montiert auf Seite "B"

### Bestellhinweise

Weitere Schaltungen und Ausführungen auf Anfrage

### Artikel

Bezeichnung	Art	Überdeckung	Kolbentyp	Ausführung	Gewicht (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	positiv (geschlossen)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	positiv (geschlossen)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 Rasten	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	positiv (geschlossen)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	positiv (geschlossen)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negativ (offen)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Federrückstellung auf 0	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negativ (offen)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 Rasten	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	positiv (geschlossen)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 Rasten	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	positiv (geschlossen)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 Rasten	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negativ (offen)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 Rasten	1,6

Kolbentyp Beispiel: [A/B/PT] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]

### Zubehör

HK M HK 41 C Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK 41C