


**Eigenschaften**

**Verwendung** zur Befestigung von Druckspeichern

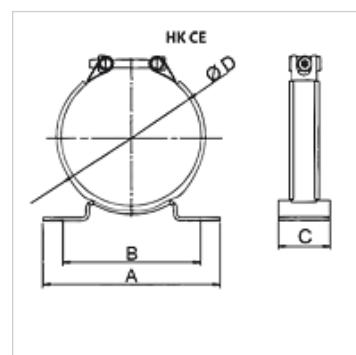

**Hinweis**

Die Speicherschellen sind für den statischen Einsatz ausgelegt.

**Artikel**

Bezeichnung	Spannbereich (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Gewicht (kg)
<b>HK CE 75</b>	74 - 77	120	93	40	75	0,50
<b>HK CE 95</b>	87 - 97	155	120	40	95	0,65
<b>HK CE 106</b>	99 - 109	155	120	50	106	0,65
<b>HK CE 114</b>	112 - 124	155	120	50	114	0,75
<b>HK CE 136</b>	128 - 138	155	120	50	136	0,85
<b>HK CE 155</b>	146 - 157	210	120	50	155	1,00
<b>HK CE 168</b>	167 - 179	236	183	60	168	1,00

**ist Zubehör zu folgenden Produkten**

<b>HK OLM A</b>	Membranspeicher Anschluss A
<b>HK OLM C</b>	Membranspeicher Anschluss C
<b>HK BLAK</b>	Blasenspeicher