


Eigenschaften

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Anschluss 1 | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | O-Ring-abdichtend |
| Anschluss 2 | metrisches Muttergewinde M 16 x 2 |
| Bauart | Manometerdirektanschluss |
| Lieferumfang | mit O-Ring |
| Temp. min. | -20 °C |
| Temp. max. | 100 °C |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

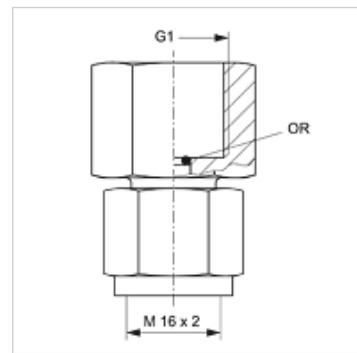

Hinweis

Bei Montage mit Sensor HK PTA eventl. vorhandenen O-Ring in der Verschraubung entfernen!

Artikel

| Bezeichnung | max. Betriebsdruck (bar) | OR | G1 |
|-------------|-----------------------------|-----------|------------|
| HFM MMD 1/4 | 630 | 5,0 x 1,5 | G 1/4" -19 |

ist Zubehör zu folgenden Produkten

| | |
|--------|-------------|
| HK PTA | Drucksensor |
|--------|-------------|