
HK SU 3
Vorsatzlager

Eigenschaften

Verwendung für Europäische Standardzahnradpumpe BG3



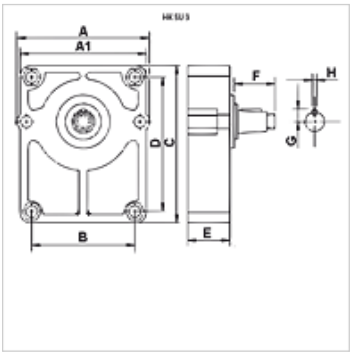

Beschreibung

Vorsatzlager werden an Zahnradpumpen eingesetzt, die z. B. durch Keilriemen oder Ketten angetrieben werden und dadurch höheren Radiallasten ausgesetzt sind.
Für die Verbindung zwischen Pumpe und Vorsatzlager wird eine entsprechende Kupplungsnabe benötigt. (Bitte gesondert bestellen!)
Für die Schmierung wird Fett lt. DIN 51502 empfohlen
Anschluss nur für Europäische Standardpumpe.

Artikel

Bezeichnung	für Pumpe	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Nabe	Welle	Gewicht (kg)
HK SU 3 C	BG 3 Europa Standard	124,5	120,0	98,2	150	128	52	48,0	12,0	8	HK BF 3	zylindrisch Ø 24	2,20
HK SU 3 D	BG 3 Europa Standard	124,5	120,0	98,2	150	128	52	43,0	12,0	4	HK BF 3	konische Welle 1:8	2,20

Nabe = benötigte Kupplungsnabe – BG2 / BG3 - Europäische Standardpumpe

Zubehör

HK BF Kupplungsnabe

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.