
# B GS


Stangendichtung, B GS

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebsdruck** | bis zu 250 bar |
| **Gleitgeschw. max.** | 0,5 m/s |
| **Temp. min.** | -30 °C |
| **Temp. max.** | 110 °C |
| **Medien** | Mineralöle<br>Wasser-Emulsionen |
| **Montage** | in geschlossenen oder offenen Nuten |
| **Werkstoff** | (1) Dichtung: gewebeverstärkter NBR<br>(2) Stützring: Azetalharz / PTBR |



| Spaltmaß / Clearance | |
|---|---|
| Druck / Pressure (bar) | e (mm) |
| 160 | < 0,2 |
| 250 | < 0,1 |

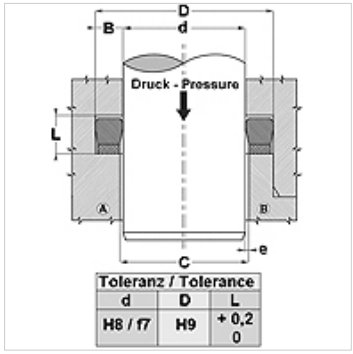


| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | + 0,2<br>0 |

## Beschreibung

Einfache Lösung.
Reibungsarme Dichtung.
Sehr gute Dichtwirkung bei Niederdruck.

## Artikel

| Bezeichnung | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **B 208 165-GS** | 53,00 | 42,00 | 10,00 |
| **B 267 236-P** | 68,00 | 60,00 | 11,00 |
| **B 275 216-GS** | 70,00 | 55,00 | 10,50 |
| **B 314 255-GS** | 80,00 | 65,00 | 11,50 |
| **B 334 255-GS** | 85,00 | 65,00 | 14,50 |
| **B 334 275-GS** | 85,00 | 70,00 | 12,00 |
| **B 366 307-GS** | 93,00 | 78,00 | 11,50 |
| **B 374 314-GS** | 95,00 | 80,00 | 12,00 |
| **B 748 669-GS** | 190,00 | 170,00 | 14,50 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*