
FBSG
Hitzeschutzschlauch, Silikat, Silikon

Eigenschaften

Einsatzbereich	Gießereien, Stahlwerke, Glashütten, Werften etc.
Anwendung	als Berührungsschutz bei heißen und kalten Schläuchen
Farbe	grau
Temp. max.	300 °C
Werkstoff	Silontex-Garn mit einer Silikondecke

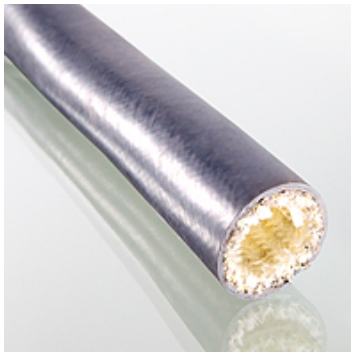

Hinweis
Zulassung Germanischer Lloyd

Beschreibung
Kern ist Schlauchgeflecht aus Silontex-Garn texturiert und gezwirnt, Wandstärke ca. 3 mm, außen mit grauer Silikondecke, schwer entflammbar, selbstverlöschend, ca. 50° Shore

Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Gewicht pro m (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.