


Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Einsatzbereich | Anschlussarmatur für Metallschläuche |
| Anschluss 1 | zölliges Aussengewinde konisch |
| Dichtform 1 | konisch dichtend |
| Norm | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Bauform | gerade |
| Ausführung | 3-tlg. Verschraubung |
| Werkstoff | Edelstahl |

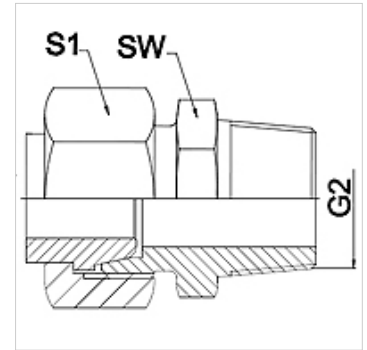

Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | DN | PN (bar) | G2 | SW (mm) | S1 (mm) |
|-------------------|----|----------|----------|------------|------------|
| WA 006 AFL-VRK VA | 6 | 250 | R 1/4" | 17 | 17,0 |
| WA 008 AFL-VRK VA | 8 | 250 | R 1/4" | 17 | 19,0 |
| WA 010 AFL-VRK VA | 10 | 250 | R 3/8" | 24 | 22,0 |
| WA 013 AFL-VRK VA | 13 | 250 | R 1/2" | 27 | 27,0 |
| WA 016 AFL-VRK VA | 16 | 160 | R 1/2" | 27 | 32,0 |
| WA 020 AFL-VRK VA | 20 | 160 | R 3/4" | 36 | 36,0 |
| WA 025 AFL-VRK VA | 25 | 100 | R 1" | 41 | 41,0 |
| WA 032 AFL-VRK VA | 32 | 100 | R 1.1/4" | 50 | 50,0 |
| WA 040 AFL-VRK VA | 40 | 100 | R 1.1/2" | 60 | 60,0 |

Produktvarianten

| | |
|-------------------|--|
| WA AFL-VRK | Anschlussstück ... AFL-VRK, Stahl, Stahl |
|-------------------|--|