


### Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	konisch dichtend
Norm	ISO 228-1
Bauform	gerade
Ausführung	3-tlg. Verschraubung
Werkstoff	Stahl

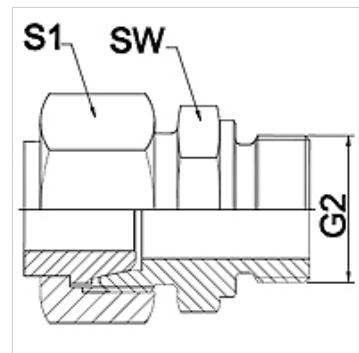

### Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

### Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

### Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-VR	6	250	G 1/4" -19	19	17,0
WA 008 AFL-VR	8	250	G 1/4" -19	19	19,0
WA 010 AFL-VR	10	250	G 3/8" -19	22	22,0
WA 013 AFL-VR	13	250	G 1/2" -14	27	27,0
WA 016 AFL-VR	16	160	G 1/2" -14	27	32,0
WA 020 AFL-VR	20	160	G 3/4" -14	32	36,0
WA 025 AFL-VR	25	100	G 1" -11	41	41,0
WA 032 AFL-VR	32	100	G 1 1/4" -11	50	50,0
WA 040 AFL-VR	40	100	G 1 1/2" -11	55	60,0

### Produktvarianten

WA AFL-VR VA Anschlussteil ... AFL-VR, VA, Edelstahl