
WA LF PN6

Anschlussteil ... LF, PN 6, Stahl

Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	glatter Bund mit Losflansch in der Druckstufe PN6
Dichtform 1	flachdichtend
Norm	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Anwendung	gelötete Ausführung bis 200 °C temperaturbeständig geschweißte Ausführung in Edelstahl bis 550 °C temperaturbeständig
Bauform	gerade
Werkstoff	Rohrstutzen aus Edelstahl Bund aus Stahl Losflansch aus Stahl



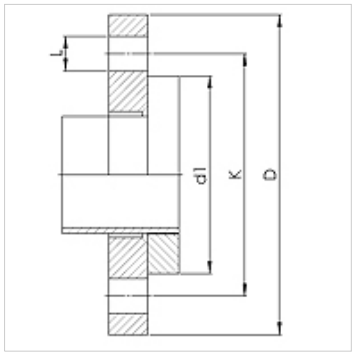

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN6	10	6	75	35	50	11
WA 013 LF PN6	13	6	80	40	55	11
WA 020 LF PN6	20	6	90	50	65	11
WA 025 LF PN6	25	6	100	60	75	11
WA 032 LF PN6	32	6	120	70	90	14
WA 040 LF PN6	40	6	130	80	100	14
WA 050 LF PN6	50	6	140	90	110	14
WA 065 LF PN6	65	6	160	110	130	14
WA 080 LF PN6	80	6	190	128	150	18
WA 100 LF PN6	100	6	210	148	170	18
WA 125 LF PN6	125	6	240	178	200	18
WA 150 LF PN6	150	6	265	202	225	18

Produktvarianten

WA LF PN6 VA	Anschlussteil ... LF, PN 6, VA, Rohrstutzen aus Edelstahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.