CH3 FPM-C


Kolbendachmanschette CH3

Eigenschaften

Bauart	Kolben-Dachmaschette
Betriebsdruck	bis zu 400 bar
Gleitgeschw. max.	0,5 m/s
Temp. min.	-30 °C
Temp. max.	150 °C
Medien	Mineralöle Wasser-Emulsionen
Montage	auf mehrteiligen Kolben



Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

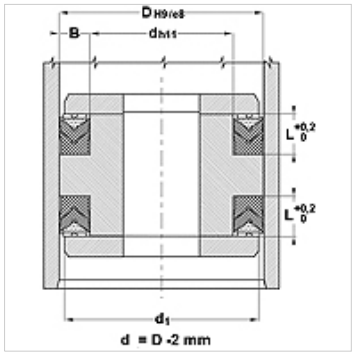

Beschreibung

Hohe Temperaturbeständigkeit.
Für schwere Arbeitsbedingungen wie Druckschläge.
Starke Schwingungen, schlechte Oberflächen.

Bestellhinweise

Bei besonderen Betriebsbedingungen (Flüssigkeit, Temperatur, Druck ...) wenden Sie sich bitte an uns.

Artikel

Bezeichnung	D (mm)	d (mm)	L (mm)
CH3-100 FPM-C	100	80	21,2
CH3-140 FPM-C	140	115	25,8

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.