


HK PT77

Drucksensor Regler PT77

Eigenschaften

Ausführung	geeignet für Hutschiennenmontage 35x7,5
Betriebstemperatur max.	70 °C
Anschluss	G 1/4" Außengewinde, drehbar
Betriebsspannung	24 V DC
Elektrischer Anschluss	Rundsteckverbinder M 12 x 1, 4-pol.
Werkstoff	Gehäuse: Kunststoff Teile mit Medienkontakt: Edelstahl V2A Dichtung: NBR
Lieferumfang	ohne Stecker
Schutzklasse	IP 65

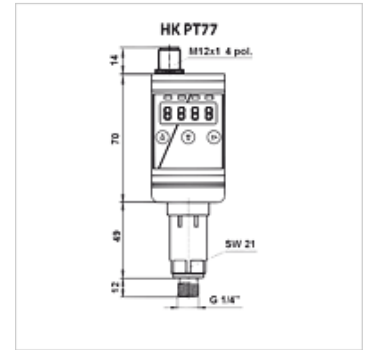

Beschreibung

Kompakte Einheit aus Druckschalter, Drucksensor und LED-Anzeige

Gehäuse drehbar bis 270°

Ausgang: 2x PNP (frei programmierbar, Öffner/Schliesser, Fenster/Hysterese)
ohne Analogausgang

Genauigkeit $\pm 0,5\%$ vom Endwert

Min / Max- Wertespeicher

Bestellhinweise

M12-Stecker mit Kabel separat bestellen

Artikel

Bezeichnung	Messbereich	Gewicht (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 bis 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 bis 600 bar	0,5

Zubehör

HK DSR 4POL Winkelstecker M12 4-polig mit Kabel