
HK PT77

Drucksensor Regler PT77

Eigenschaften

Ausführung	geeignet für Hutschienenmontage 35x7,5
Betriebstemperatur max.	70 °C
Anschluss	G 1/4" Außengewinde, drehbar
Betriebsspannung	24 V DC
Elektrischer Anschluss	Rundsteckverbinder M 12 x 1, 4-pol.
Werkstoff	Gehäuse: Kunststoff Teile mit Medienkontakt: Edelstahl V2A Dichtung: NBR
Lieferumfang	ohne Stecker
Schutzklasse	IP 65



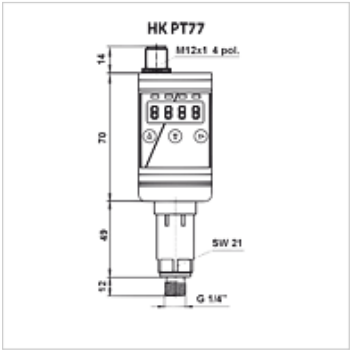

Beschreibung

Kompakte Einheit aus Druckschalter, Drucksensor und LED-Anzeige
Gehäuse drehbar bis 270°
Ausgang: 2x PNP (frei programmierbar, Öffner/Schliesser, Fenster/Hysterese)
ohne Analogausgang
Genauigkeit ±0,5 % vom Endwert
Min / Max- Wertespeicher

Bestellhinweise

M12-Stecker mit Kabel separat bestellen

Artikel

Bezeichnung	Messbereich	Gewicht (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 bis 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 bis 600 bar	0,5

Zubehör

HK DSR 4POL	Winkelstecker M12 4-polig mit Kabel

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.