


# HK PT77

## Drucksensor Regler PT77

### Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	geeignet für Hutschiennenmontage 35x7,5
<b>Betriebstemperatur max.</b>	70 °C
<b>Anschluss</b>	G 1/4" Außengewinde, drehbar
<b>Betriebsspannung</b>	24 V DC
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Rundsteckverbinder M 12 x 1, 4-pol.
<b>Werkstoff</b>	Gehäuse: Kunststoff Teile mit Medienkontakt: Edelstahl V2A Dichtung: NBR
<b>Lieferumfang</b>	ohne Stecker
<b>Schutzklasse</b>	IP 65

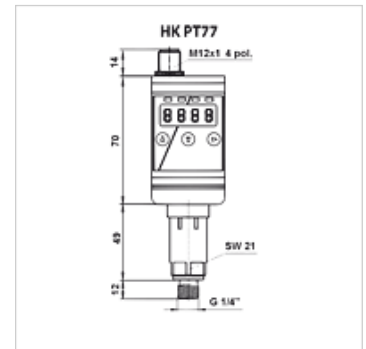

### Beschreibung

Kompakte Einheit aus Druckschalter, Drucksensor und LED-Anzeige

Gehäuse drehbar bis 270°

Ausgang: 2x PNP (frei programmierbar, Öffner/Schliesser, Fenster/Hysterese)  
ohne Analogausgang

Genauigkeit  $\pm 0,5\%$  vom Endwert

Min / Max- Wertespeicher

### Bestellhinweise

M12-Stecker mit Kabel separat bestellen

### Artikel

Bezeichnung	Messbereich	Gewicht (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 bis 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 bis 600 bar	0,5

### Zubehör

HK DSR 4POL Winkelstecker M12 4-polig mit Kabel