


## Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 1 bar
Betriebstemperatur max.	70 °C
Anschluss	G 3/4" Außengewinde
Betriebsspannung	24 V DC
Elektrischer Anschluss	M12x1, 4-polig
Schutzart	IP 65
Werkstoff	Schwimmer SK 601 - hart PU Schaltrohr - Messing Dichtung: NBR
Lieferumfang	ohne Stecker

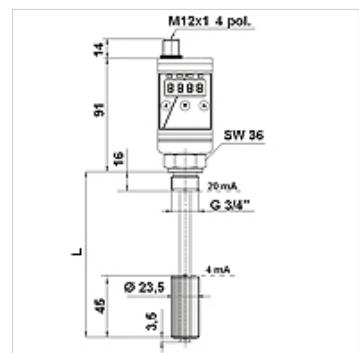

## Beschreibung

Gehäuse drehbar bis 270°

Ausgang: 2x PNP (frei programmierbar, Öffner/Schliesser, Fenster/Hysterese)

Min / Max- Wertespeicher

Niveaumessung: Sensorlänge abzüglich 45mm, Anzeigeauflösung 10mm

Temperaturmessung: -20 °C bis +120 °C (PT100)

Genauigkeit ±1 % vom Endwert

## Bestellhinweise

M12-Stecker mit Kabel separat bestellen

## Artikel

Bezeichnung	L (mm)	Gewicht (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Zubehör

HK DSR 4POL Winkelstecker M12 4-polig mit Kabel