


# HK NTM

Niveau-Temperaturschalter HK NTM

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	max. 1 bar
<b>Betriebstemperatur max.</b>	80 °C
<b>Anschluss</b>	G 3/4" Außengewinde
<b>Betriebsspannung</b>	max. 230V AC
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Gerätestecker M3 (3-polig)
<b>Schutzart</b>	IP 65
<b>Werkstoff</b>	Schwimmer SK 601 - hart PU Schaltrohr - Messing Dichtung: NBR
<b>Hysterese</b>	± 5 K

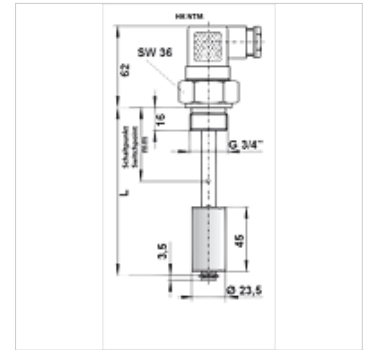

## Beschreibung

Jeweils ein fest eingestellter Schaltpunkt (Öffner) für Niveau und Temperatur

## Artikel

Bezeichnung	L (mm)	Schaltpunkt (°C)	Schaltpunkt (mm)	Gewicht (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

Schaltpunkt (°C) = Temperaturschaltpunkt – Schaltpunkt (mm) = Niveauschaltpunkt